

127
WA160-19.00
/DA

Lastfall	Durchhang [m]
30°	10.42 / 10.42
40°	9.32 / 9.42
-8° FALZ	9.77 / 9.87

128
T1-31.00
DH

Lastfall	Durchhang [m]
30°	13.00 / 13.00
40°	11.64 / 11.64
-8° FALZ	12.15 / 12.15


129
T1-23.00
DH

Lastfall	Durchhang [m]
30°	12.80 / 12.80
40°	11.39 / 11.39
-8° FALZ	11.87 / 11.87



130
T1-29.00
DH

Lastfall	Durchhang [m]
30°	8.20 / 8.20
40°	7.29 / 7.29
-8° FALZ	7.86 / 7.86

131
WA160-27.00
DA/

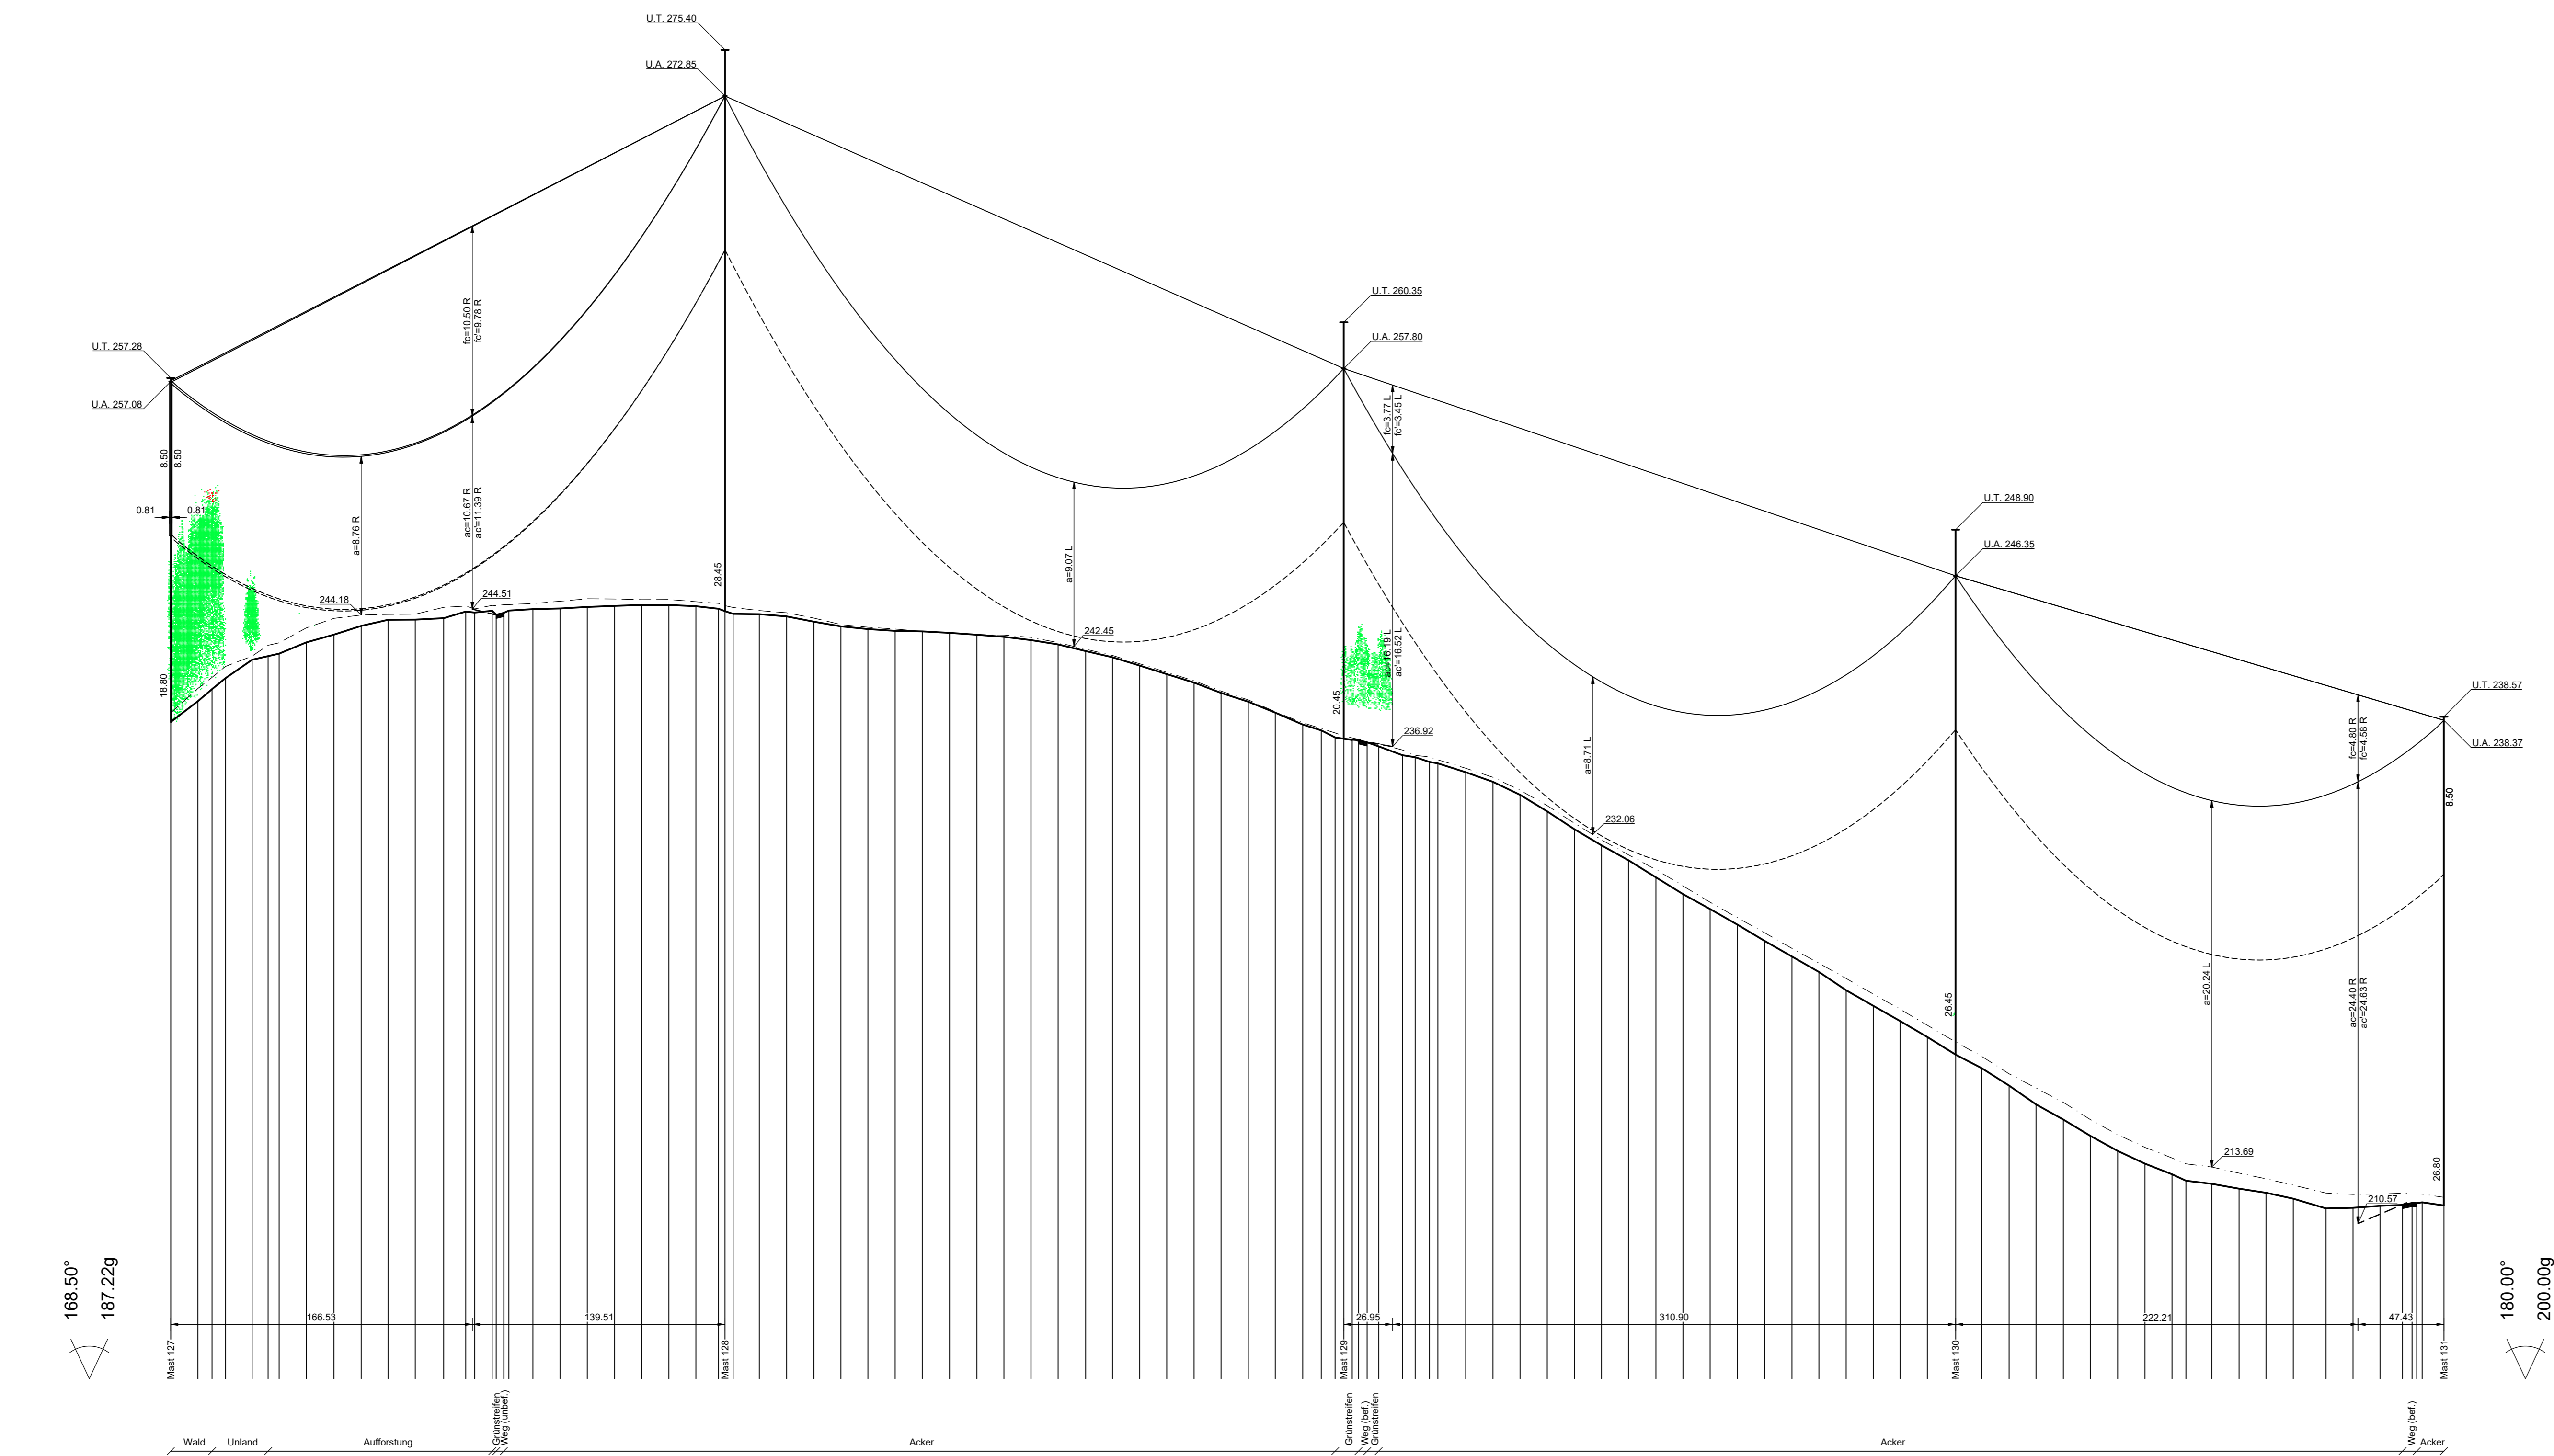

3.00	238.26	228.79	81
15.0	238.43	240.19	82
22.8	240.69	240.19	83
29.2	240.69	241.64	84
35.7	241.19	242.09	85
42.2	242.69	242.09	86
48.7	242.69	243.54	87
55.2	243.19	244.09	88
61.7	243.19	244.54	89
68.2	243.69	245.09	90
74.7	244.19	245.54	91
81.2	244.19	246.09	92
87.7	244.69	246.54	93
94.2	245.19	247.09	94
100.7	245.19	247.54	95
107.2	245.69	248.09	96
113.7	246.19	248.54	97
120.2	246.19	249.09	98
126.7	246.69	249.54	99
133.2	247.19	250.09	100
139.7	247.19	250.54	101
146.2	247.69	251.09	102
152.7	248.19	251.54	103
159.2	248.19	252.09	104
165.7	248.69	252.54	105
172.2	249.19	253.09	106
178.7	249.19	253.54	107
185.2	249.69	254.09	108
191.7	250.19	254.54	109
198.2	250.19	255.09	110
204.7	250.69	255.54	111
211.2	251.19	256.09	112
217.7	251.19	256.54	113
224.2	251.69	257.09	114
230.7	252.19	257.54	115
237.2	252.19	258.09	116
243.7	252.69	258.54	117
250.2	253.19	259.09	118
256.7	253.19	259.54	119
263.2	253.69	260.09	120
269.7	254.19	260.54	121
276.2	254.19	261.09	122
282.7	254.69	261.54	123
289.2	255.19	262.09	124
295.7	255.19	262.54	125
302.2	255.69	263.09	126
308.7	256.19	263.54	127
315.2	256.19	264.09	128
321.7	256.69	264.54	129
328.2	257.19	265.09	130
334.7	257.19	265.54	131
341.2	257.69	266.09	132
347.7	258.19	266.54	133
354.2	258.19	267.09	134
360.7	258.69	267.54	135
367.2	259.19	268.09	136
373.7	259.19	268.54	137
380.2	259.69	269.09	138
386.7	260.19	269.54	139
393.2	260.19	270.09	140
399.7	260.69	270.54	141
406.2	261.19	271.09	142
412.7	261.19	271.54	143
419.2	261.69	272.09	144
425.7	262.19	272.54	145
432.2	262.19	273.09	146
438.7	262.69	273.54	147
445.2	263.19	274.09	148
451.7	263.19	274.54	149
458.2	263.69	275.09	150
464.7	264.19	275.54	151
471.2	264.19	276.09	152
477.7	264.69	276.54	153
484.2	265.19	277.09	154
490.7	265.19	277.54	155
497.2	265.69	278.09	156
503.7	266.19	278.54	157
510.2	266.19	279.09	158
516.7	266.69	279.54	159
523.2	267.19	280.09	160
529.7	267.19	280.54	161
536.2	267.69	281.09	162
542.7	268.19	281.54	163
549.2	268.19	282.09	164
555.7	268.69	282.54	165
562.2	269.19	283.09	166
568.7	269.19	283.54	167
575.2	269.69	284.09	168
581.7	270.19	284.54	169
588.2	270.19	285.09	170
594.7	270.69	285.54	171
601.2	271.19	286.09	172
607.7	271.19	286.54	173
614.2	271.69	287.09	174
620.7	272.19	287.54	175
627.2	272.19	288.09	176
633.7	272.69	288.54	177
640.2	273.19	289.09	178
646.7	273.19	289.54	179
653.2	273.69	290.09	180
659.7	274.19	290.54	181
666.2	274.19	291.09	182
672.7	274.69	291.54	183
679.2	275.19	292.09	184
685.7	275.19	292.54	185
692.2	275.69	293.09	186
698.7	276.19	293.54	187
705.2	276.19	294.09	188
711.7	276.69	294.54	189
718.2	277.19	295.09	190
724.7	277.19	295.54	191
731.2	277.69	296.09	192
737.7	278.19	296.54	193
744.2	278.19	297.09	194
750.7	278.69	297.54	195
757.2	279.19	298.09	196
763.7	279.19	298.54	197
770.2	279.69	299.09	198
776.7	280.19	299.54	199
783.2	280.19	300.09	200
789.7	280.69	300.54	201
796.2	281.19	301.09	202
802.7	281.19	301.54	203
809.2	281.69	302.09	204
815.7	282.19	302.54	205
822.2	282.19	303.09	206
828.7	282.69	303.54	207
835.2	283.19	304.09	208
841.7	283.19	304.54	209
848.2	283.69	305.09	210
854.7	284.19	305.54	211
861.2	284.19	306.09	212
867.7	284.69	306.54	213
874.2	285.19	307.09	214
880.7	285.19	307.54	215
887.2	285.69	308.09	216
893.7	286.19	308.54	217
900.2	286.19	309.09	218
906.7	286.69	309.54	219
913.2	287.19	310.09	220
919.7	287.19	310.54	221
926.2	287.69	311.09	222
932.7	288.19	311.54	223
939.2	288.19	312.09	224
945.7	288.69	312.54	225
952.2	289.19	313.09	226
958.7	289.19	313.54	227
965.2	289.69	314.09	228
971.7	290.19	314.54	229
978.2	290.19	315.09	230
984.7	290.69	315.54	231
991.2	291.19	316.09	232
997.7	291.19	316.54	233
1004.2	291.69	317.09	234
1010.7	292.19	317.54	235
1017.2	292.19	318.09	236
1023.7	292.69	318.54	237
1030.2	293.19	319.09	238
1036.7	293.19	319.54	239
1043.2	293.69	320.09	240
1049.7	294.19	320.54	241
1056.2	294.19	321.09	242
1062.7	294.69	321.54	243
1069.2	295.19	322.09	244
1075.7	295.19	322.54	245
1082.2	295.69	323.09	246
1088.7	296.19	323.54	247
1095.2	296.19	324.09	248
1101.7	296.69	324.54	249
1108.2	297.19	325.09	250
1114.7	297.19	325.54	251
1121.2	297.69	326.09	252
1127.7	298.19	326.54	253
1134.2	298.19	327.09	254
1140.7	298.69	327.54	255
1147.2	299.19	328.09	256
1153.7	299.19	328.54	257
1160.2	299.69	329.09	258
1166.7	300.19	329.54	259
1173.2	300.19	330.09	260
1179.7	300.69	330.54	261
1186.2	301.19	331.09	262
1192.7	301.19	331.54	263
1199.2	301.69	332.09	264
1205.7	302.19	332.54	265
1212.2	302.19	333.09	266
1218.7	302.69	333.54	267
1225.2	303.19	334.09	268
1231.7	303.19	334.54	269
1238.2	303.69	335.09	270
1244.7	304.19	335.54	271
1251.2	304.19	336.09	272
1257.7	304.69	336.54	273
1264.2	305.19	337.09	274
1270.7	305.19	337.54	275
1277.2	305.69	338.09	276
1283.7	306.19	338.54	277
1290.2	306.19	339.09	278
1296.7	306.69	339.54	279
1303.2	307.19	340.09	280
1309.7	307.19	340.54	281
1316.2	307.69	341.09	282
1322.7	308.19	341.54	283
1329.2	308.19	342.09	284
1335.7	308.69	342.54	285
1342.2	309.19	343.09	286
1348.7	309.19	343.54	287
1355.2	309.69	344.09	288
1361.7	310.19	344.54	289
1368.2	310.19	345.09	290
1374.7	310.69	345.54	291
1381.2	311.19	346.09	292
1387.7	311.19	346.54	293
1394.2	311.69	347.09	294
1400.7	312.19	347.54	295
1407.2	312.19	348.09	296
1413.7	312.69	348.54	297
1420.2	313.19	349.09	298
1426.7	313.19	349.54	299
1433.2	313.69	350.09	300

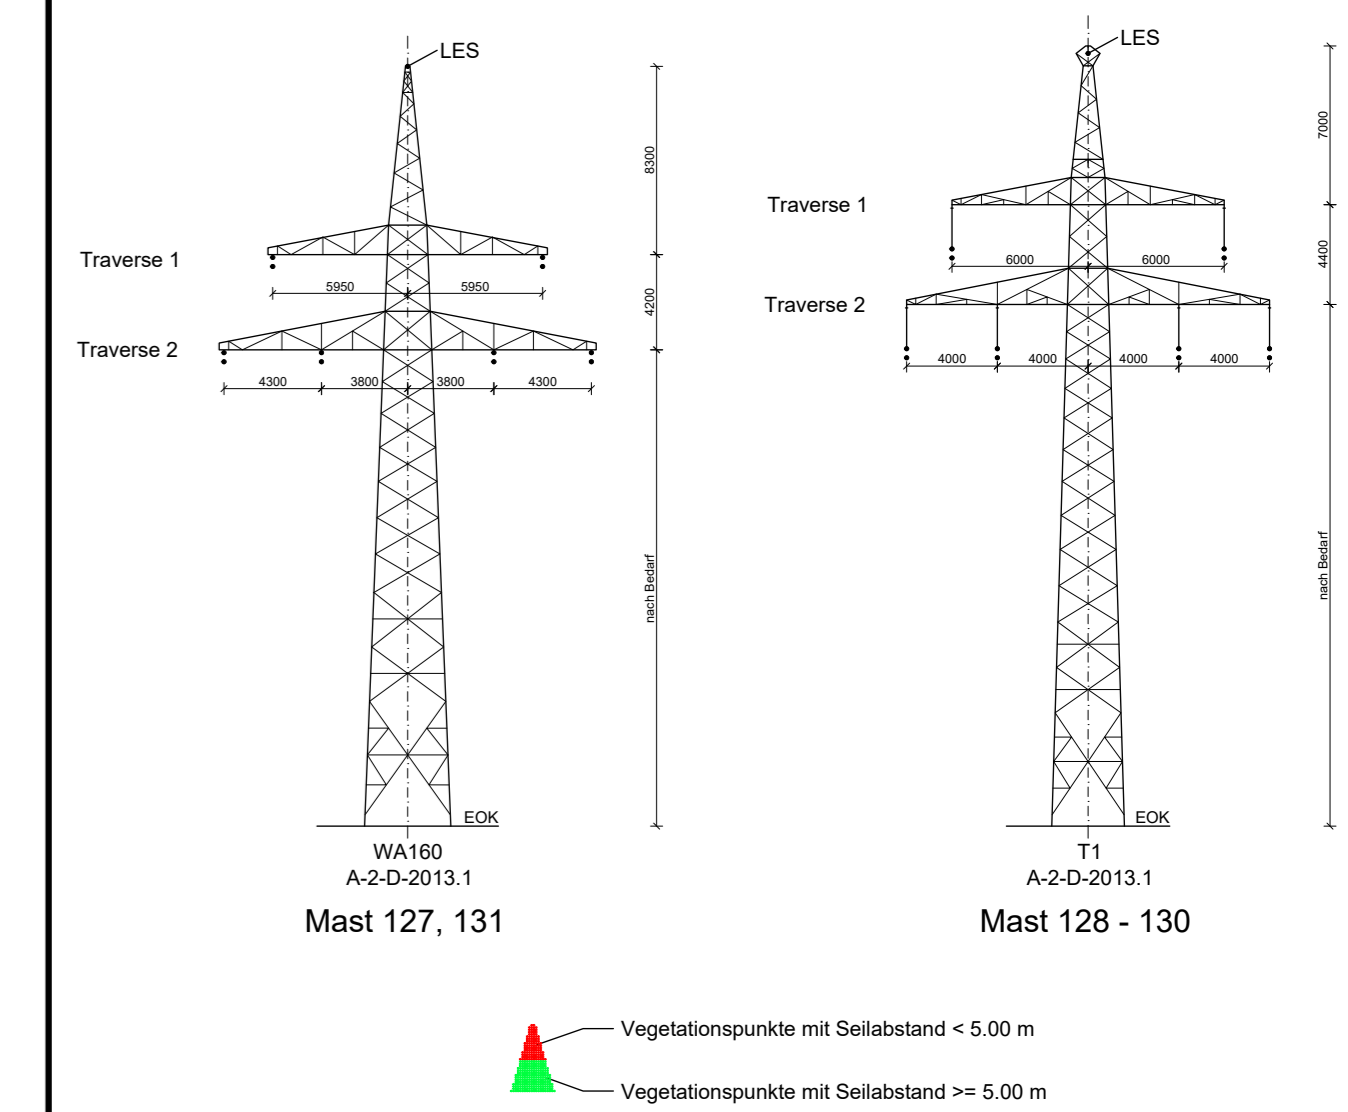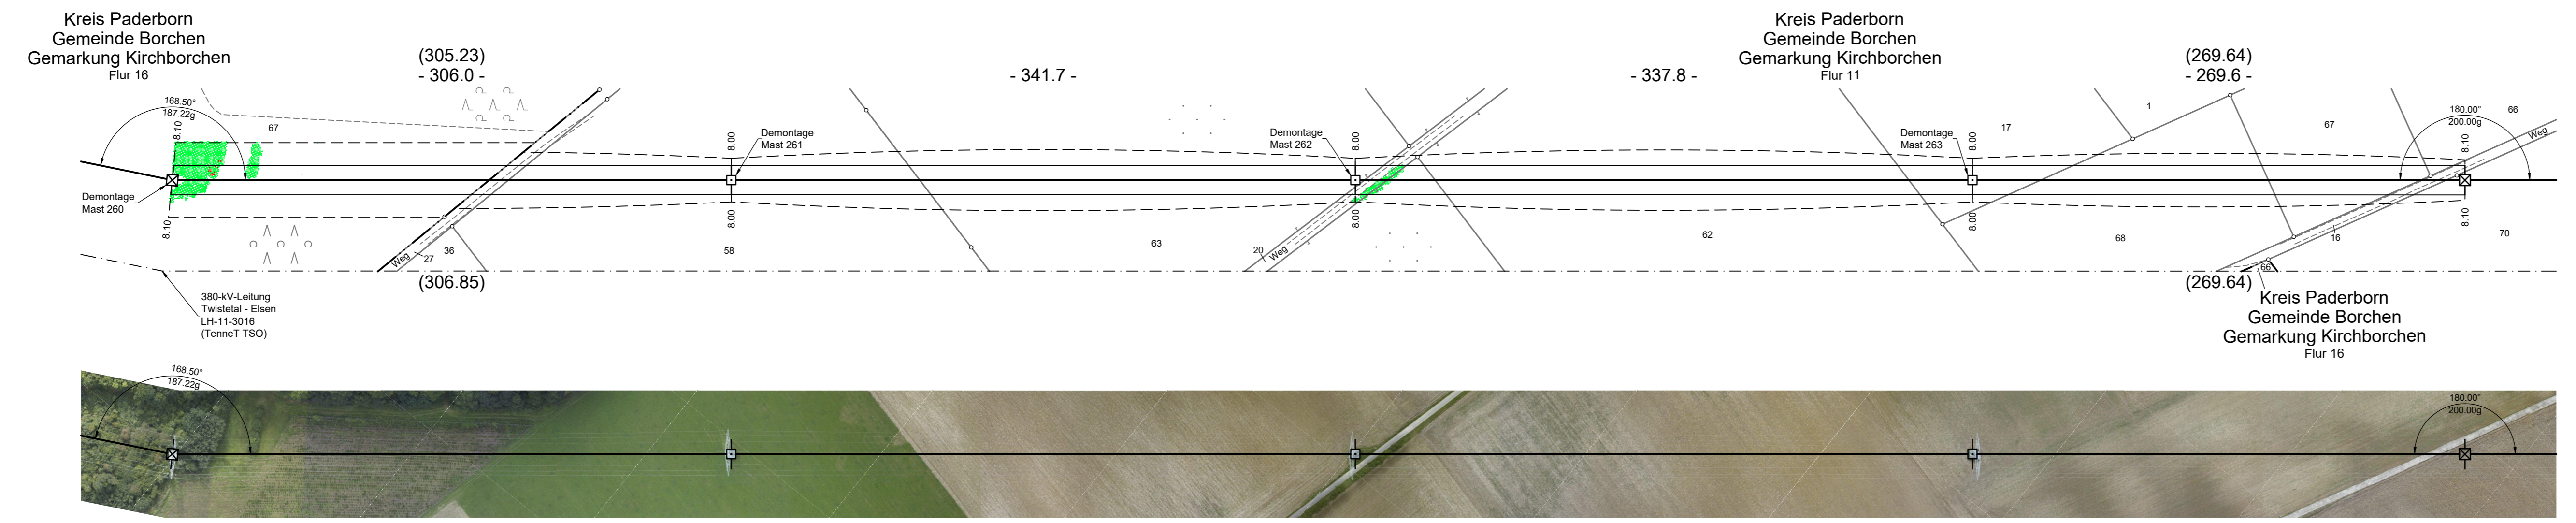

avacon Abschnitt C
Anlage 4

Längenprofil 110-kV-Leitung Twistetal - Paderborn/S LH-11-1205

Mast Nr. 127 - Mast Nr. 131

Erichtungsvorschrift	: EN 50341-2-4:09:2019_Wind 1 / Eis 2
Gestänge	: A-2-D-2013.1
Beseilung	: 2x3x2 565-AL1/72-ST1A SIGMA MZ=46.0 N/mm ²
Leiteseil	: 1x1 265-AL3/25-A20SA SIGMA MZ=44.5 N/mm ²
Erdschl	: 1x1 265-AL3/25-A20SA SIGMA MZ=44.5 N/mm ²
sonstige Beilegung	: DA=3.60m, DH=2.40m
Ketten	: 10m rechts oder links oder links aufgenommen
Seitliche Überhöhung	: 10m rechts oder links oder links aufgenommen